


QUEBRA VIDRO com SUPERVISAO + BUZZER

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

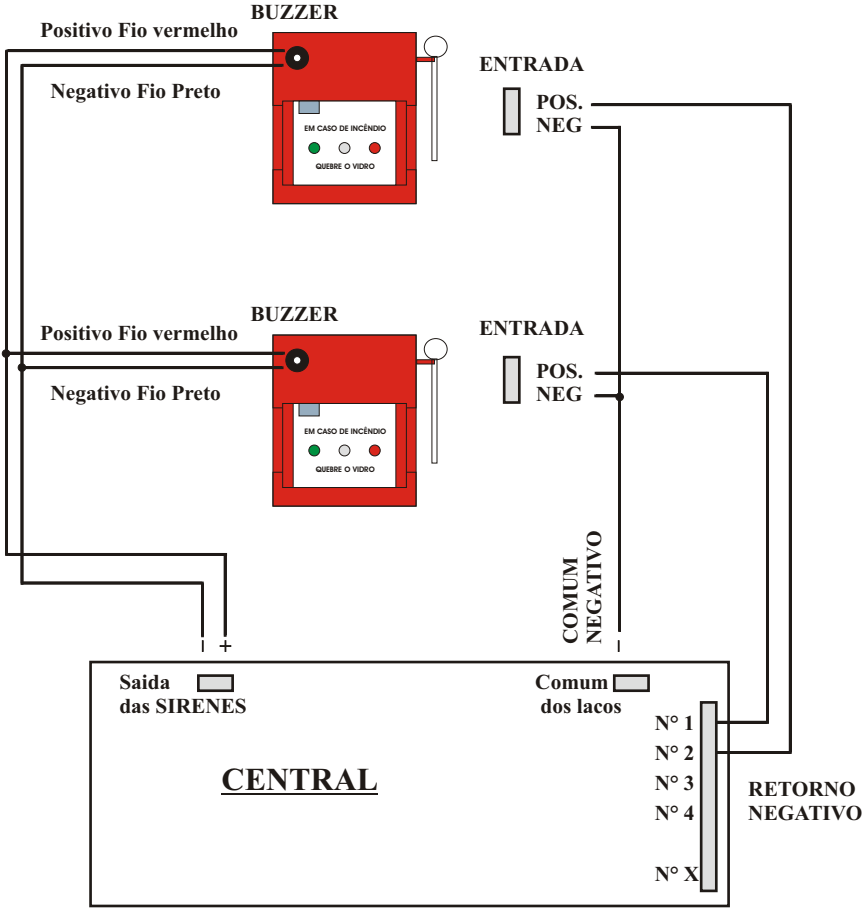

ENTRADA

POS. NEG

A ENTRADA DO DISPOSITIVO NÃO TEM POLARIDADE, OU SEJA O POSITIVO E O NEGATIVO PODEM SER CONECTADOS EM QUALQUER LADO.

Obs: O esquema de ligação pode ser mudado de comum e retorno negativo para comum e retorno positivo de acordo com o funcionamento da central.

| MODELO                                                                       | AM - 01              | + Buzzer              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Operação                                                                     | Corrente Contínua    | Corrente Contínua     |
| Voltagem da Operação                                                         | 12 a 24V C.C         | 12 a 24V C.C          |
| Voltagem da Operação em Alarme                                               | <8V C.C < 16V C.C    | 12 a 24V C.C          |
| Temp. da Operação                                                            | 0° até 60°c          | 0° até 60°c           |
| Corrente de Consumo em Supervisão                                            | 100 uA               |                       |
| Corrente de Consumo em Alarme                                                | < 50 mA              | 8,5 mA / 17 mA        |
| Seção de fios                                                                | De 0,75 mm² a 2,5mm² | 0,5 mm²               |
| Entradas                                                                     | sem polarização      | -Fio VMePT / + Fio VM |
| Ligação Elétrica                                                             | Conector KRE         | Fios                  |
| Dimensões                                                                    | 110mm x 95mm x 45mm  |                       |
| Cores                                                                        | Vermelho             |                       |
| Construção                                                                   | ABS                  |                       |
| Proteção                                                                     | IP 42                |                       |
| Resistor de proteção recomendado na saída da central ..... > 220 ohm e < 2k2 |                      |                       |

Este produto tem garantia de 1 anos contra defeitos de fabricação a partir da data da compra.