


QUEBRA VIDRO contato seco N.F.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

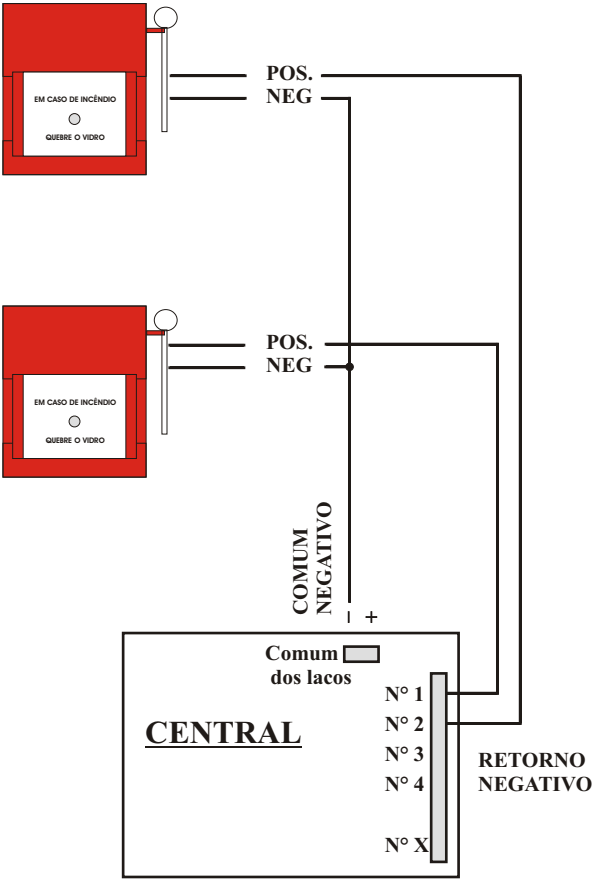

ENTRADA

POS.
NEG.

A ENTRADA DO DISPOSITIVO NÃO TEM POLARIDADE, OU SEJA O POSITIVO E O NEGATIVO PODEM SER CONECTADOS EM QUALQUER LADO DO FIO.

NEG
POS.

Obs: O esquema de ligação pode ser mudado de comum e retorno negativo para comum e retorno positivo de acordo com o funcionamento da central.

MODELO	AM - 01
Operação	Corrente Contínua
Voltagem da Operação	12 a 24V C.C
Temp. da Operação	0° até 60°C
Corrente de Consumo em Alarme	Contato suporta até 0,5A
Seção de fios	De 0,75 mm² a 2,5mm²
Entradas sem polarização	Positivo e Negativo
Ligação Elétrica	FIOS
Dimensões	110mm x 95mm x 45mm
Cores	Vermelho
Construção	ABS
Proteção	IP 42

Este produto tem garantia de 1 anos contra defeitos de fabricação a partir da data da compra.